

A top-down view of a desk setup. On the left, a portion of a laptop is visible, showing keys like 'delete', 'return', and 'shift'. A white USB-C cable is plugged into the laptop. In the center, a black power bank with a blue LED display showing '100%' and 'PD 22.5W' is connected to the laptop. To the right, a small green succulent in a grey pot sits on the desk. Below the succulent, a white AirPods case and a single AirPod are visible. The background is a dark grey desk surface.

R2B

Handleiding

Powerbank – 30.000 mAh

Mobiliteit, veiligheid en gemak voor iedereen!

Inhoudsopgave

- | | |
|--|------------|
| 1. Powerbank – 30.000mAh
Specificaties | 2. |
| 2. Installatie
Een stapsgewijs overzicht om direct aan de slag te gaan met het product | 6. |
| 3. Duurzaam recyclen
Uw bijdrage aan een beter milieu | 9. |
| 4. Garantie bepaling
De garantievoorwaarden en het R2B retourbeleid uitgelegd. | 10. |

1. Powerbank – 30.000 mAh



1.1 Specificaties

- 30.000 mAh
- Energie: 111 Wh (3.7V)
- 5 outputs (4x USB-A en 1x USB-C)
 - USB-C output: 5V=3A / 9V=2.2A / 12V=1.6A
 - USB-A outputs: 5V=4.5A / 9V=2A / 10V=4A
 - USB-C input: 5V=3A / 9V=2.2A / 12V=1.6A
 - Micro USB input: 5V=2A / 9V=2A
- LED-display met accustand
- Afmetingen: 14 x 7 x 4 cm
- Gewicht: 620 gram
- Telefoon 6 tot 8 keer volledig opladen
- Voldoet aan CE-markering en EU-conformiteitsverklaring

1.2.1 Algemene Veiligheidswaarschuwingen

- ⚠ Deze powerbank is ontworpen voor het veilig opladen van smartphones, tablets en andere USB-apparaten. Gebruik het product niet voor andere toepassingen of apparaten met een hoger stroomverbruik dan toegestaan.
- ⚠ Gebruik de powerbank niet als deze gevallen is, gezwollen is, of tekenen van schade of oververhitting vertoont.
- ⚠ Gebruik uitsluitend USB-adapters van goede kwaliteit met 5V-uitgang. Gebruik bij voorkeur de meegeleverde oplaadkabel voor een correcte en veilige stroomtoevoer.
- ⚠ Deze powerbank bevat krachtige lithium-ion cellen. Openen, demonteren of zelf repareren kan leiden tot kortsluiting, brand of explosie.

1.2.2. Vliegtuiggebruik en transport

- ⚠ Let op bij vliegreizen: deze powerbank is zwaarder dan 100 Wh. Powerbanks boven de 100 Wh (zoals deze 30.000 mAh variant) mogen meestal niet mee in het vliegtuig – tenzij je vooraf toestemming hebt van de luchtvaartmaatschappij. Controleer altijd vooraf de regels van de maatschappij. Inchecken in de ruimbagage is niet toegestaan.

- ⚠ Draag de powerbank in handbagage (alleen indien toegestaan) Als toestemming is verleend, moet de powerbank altijd in de handbagage worden vervoerd. Vervoer in ingecheckte bagage is verboden.

1.2.3 Veilig gebruik van de powerbank

- ⚠ Gebruik de powerbank niet op zachte oppervlakken zoals beddengoed of banken tijdens het opladen. Oververhitting moet altijd worden voorkomen.
- ⚠ Haal de lader los zodra de batterij vol is. Laat het product niet 's nachts of zonder toezicht opladen.
- ⚠ Vermijd gelijktijdig gebruik en opladen van de powerbank, tenzij expliciet toegestaan.
- ⚠ Niet gebruiken bij temperaturen onder 0 °C of boven 45 °C. Houd uit de buurt van vochtige omgevingen.
- ⚠ Als de powerbank langere tijd niet wordt gebruikt of als de batterij leeg is, gaat het indicatielampje mogelijk niet branden. De eenvoudigste oplossing is dan om de powerbank op te laden. Gebruik de originele oplader of een compatibele oplader om de efficiëntie en veiligheid van het opladen te garanderen.
- ⚠ Een losse, vuile of beschadigde laadinterface kan ervoor zorgen dat het oplaadlampje niet gaat branden. Controleer de interface op vreemde voorwerpen of vuil.

1.2.4 Aansluitingen en kabels


- ⚠ Steek kabels voorzichtig in de poorten. Vermijd schade aan de aansluitpunten.
- ⚠ Goedkope of namaakkabels kunnen schade aan het apparaat of brand veroorzaken.
- ⚠ Verwijder stof of vuil uit USB-poorten met een droge doek of zachte borstel.

1.2.5 Onderhoud en Milieu

- ⚠ Reinig alleen met een droge doek. Gebruik geen vloeistoffen, reinigingsmiddelen of sprays.
- ⚠ Lever afgedankte of defecte powerbanks altijd in bij een erkend inzamelpunt voor batterijen of e-waste.
- ⚠ Lithium-ion batterijen zijn brandgevaarlijk en kunnen ontploffen bij verkeerd gebruik.
- ⚠ Als je de powerbank langere tijd niet gebruikt, laad deze dan minstens één keer per 3 maanden op en bewaar op een temperatuur tussen 10–25 °C.

2. Installatie

2.1 Product diagram

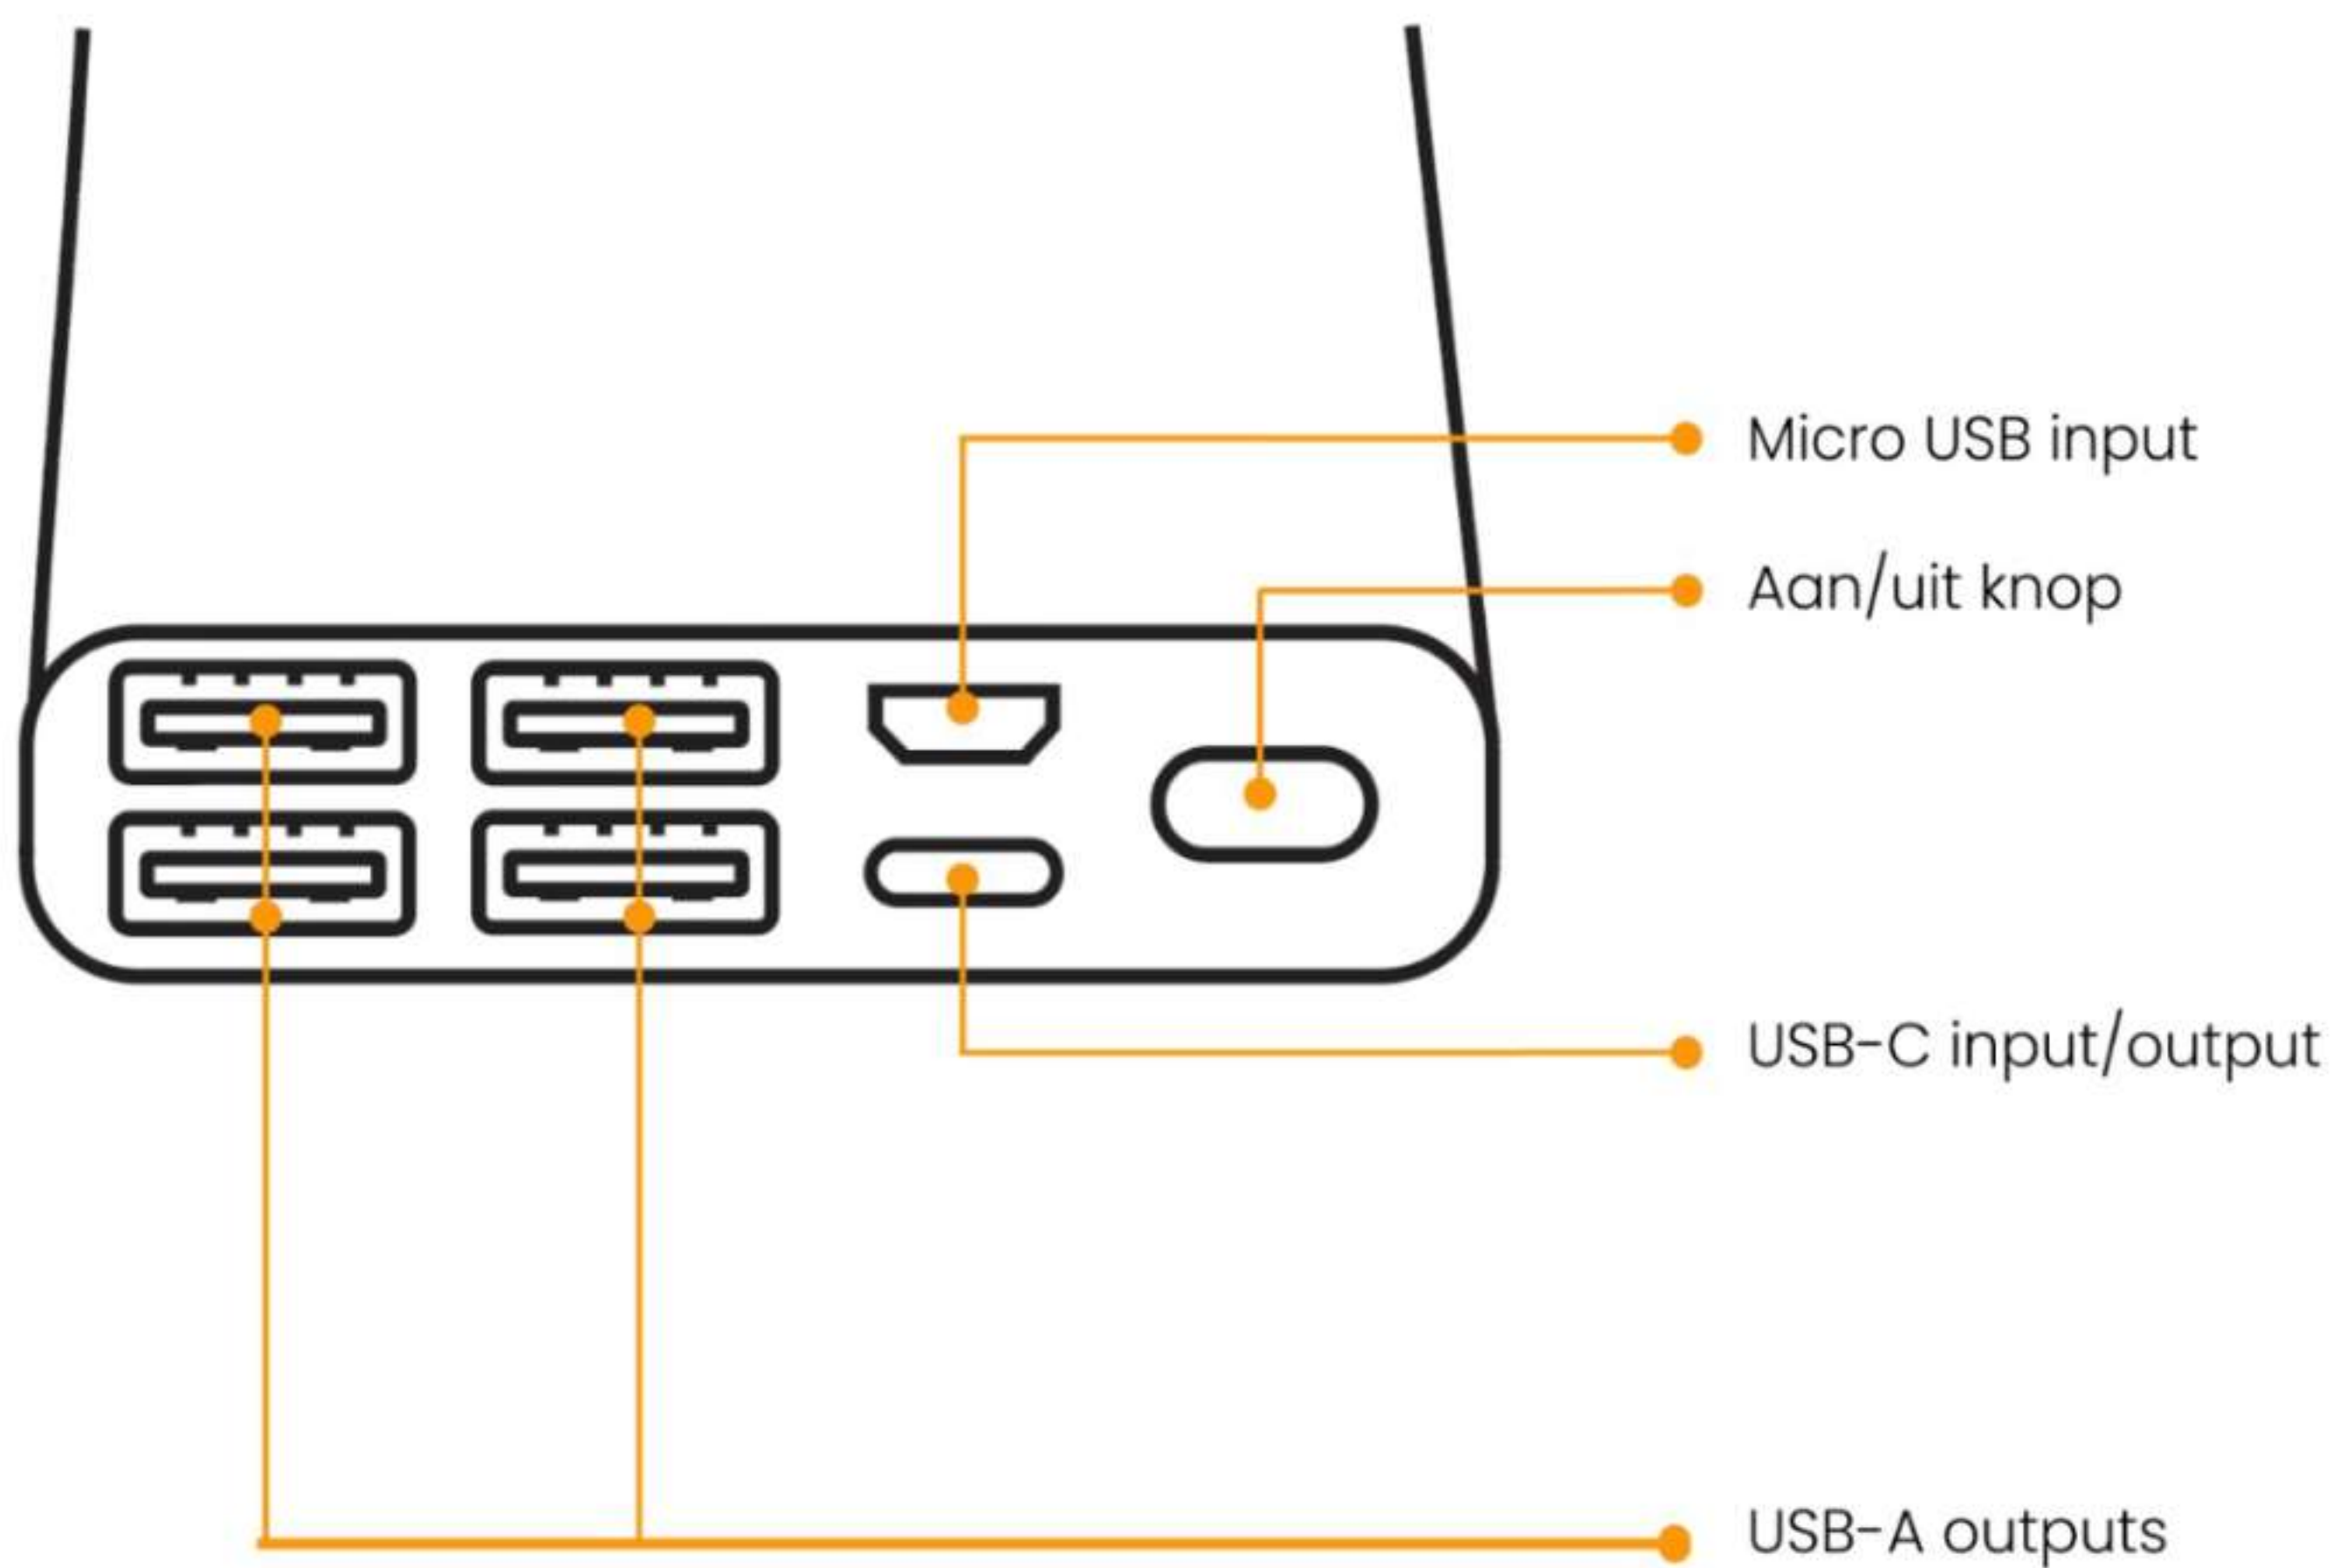

2.2 Opladen van de powerbank

2.2.1 Aansluiten op stroombron

Gebruik de meegeleverde USB-C-kabel om de powerbank aan te sluiten op een stroombron, zoals een oplader of computer.

2.2.2 Batterijpercentage

Het batterijpercentage zal digitaal worden weergegeven op het display tijdens het opladen. Wanneer het 100% aangeeft, is de powerbank volledig opgeladen.

2.2.3 Volledig opladen

Voor het eerste gebruik of na langdurige opslag, laad de powerbank volledig op. Dit kan 6-8 uur duren.



2.3 Opladen van andere apparaten

2.3.1 Apparaat aansluiten

Sluit je telefoon of andere apparaat of ander elektronisch apparaat aan op de Type-A of Type-C USB-uitgang van de powerbank.

2.3.2 Apparaat opladen

De powerbank gaat automatisch aan en er gaat een groen lampje branden*. Je kunt de powerbank ook handmatig aanzetten door één keer op het aan/uit knopje te klikken.

**Als er geen indicatielampje gaat branden, kan dit erop wijzen dat de powerbank leeg is of dat de laadinterface vuil of beschadigd is.*

2.3.3 Powerbank uitschakelen

Je kunt de powerbank handmatig uitzetten door twee keer snel achter elkaar op het aan/uit knopje te klikken. Na 30 seconden zonder iets op te laden, gaat de powerbank automatisch uit.



3. Duurzaam recyclen

Uw bijdrage aan een beter milieu

Wij hechten veel waarde aan duurzaamheid en adviseren onze klanten om producten aan het einde van hun levensduur op een verantwoorde manier te recyclen. Gooi producten niet bij het restafval, maar lever ze in bij een erkende recyclingorganisatie of breng ze naar de milieustraat in uw gemeente.

Samen zorgen we voor een duurzamere toekomst! 🌍♻️

4. Garantie bepaling

4.1 Kwaliteitsgarantie

Sinds 2018 biedt R2B Store betrouwbare kwaliteit met 2 jaar fabrieksgarantie op al onze producten. Binnen deze garantie repareren/vervangen we kosteloos aantoonbare productiefouten. Na één jaar moet je zelf aantonen dat het om een productiefout gaat. Buiten de garantieperiode bieden we betaalbare reparaties met vooraf duidelijke kosten.

4.2 Verval garantie

Wij kunnen helaas geen garantie bieden in de volgende gevallen:

- a. Na verloop van bovenstaande garantietermijn
- b. Het defect is ontstaan ten gevolgen van oneigenlijk gebruik, verwaarlozing of door vallen en stoten.

4.3 Aanspraak maken op garantie

Wil je aanspraak maken op garantie, of twijfel je of jouw situatie binnen de garantie valt? Neem dan contact met ons op, zodat wij de optie tot garantie samen kunnen bespreken!

4.4 Retourneringsrecht

Ben je toch niet helemaal tevreden of heb je een andere reden om het product te retourneren? Je kunt het product binnen 30 dagen retourneren, tenzij anders vermeld in de voorwaarden van specifieke platforms. De voorwaarden van het betreffende platform bepalen of een product kan worden geretourneerd en binnen welke termijn.

Zorg ervoor dat het product onbeschadigd is en in de originele verpakking wordt teruggestuurd. Na ontvangst en acceptatie van de retour, ontvang je het volledige aankoopbedrag terug, minus eventuele retourkosten (indien van toepassing).

4.5 Over R2B Store

Wij willen bijdragen aan een veilige, prettige en comfortabele reis – of je nu onderweg bent naar je werk, op vakantie gaat of graag actief buiten beweegt.

Bij R2B combineren we zorgvuldig gekozen producten met praktische tips, eerlijke adviezen en inspirerende content. We helpen je niet alleen bij het kiezen van de juiste accessoires, maar ook met informatie die elke vorm van onderweg zijn – van rit tot run – makkelijker en leuker maakt.

We geloven in mobiliteit, veiligheid en gemak voor iedereen. Samen met onze community bouwen we aan een plek waar je altijd terechtkunt, of je nu op weg bent of in beweging blijft!

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag. Voor meer informatie en contactmogelijkheden kun je terecht op de contactpagina van onze website.

R2B



R2B Store B.V.
Polderweg 7
1446AA Purmerend



Séparez les éléments avant de trier